


# SPANWALL

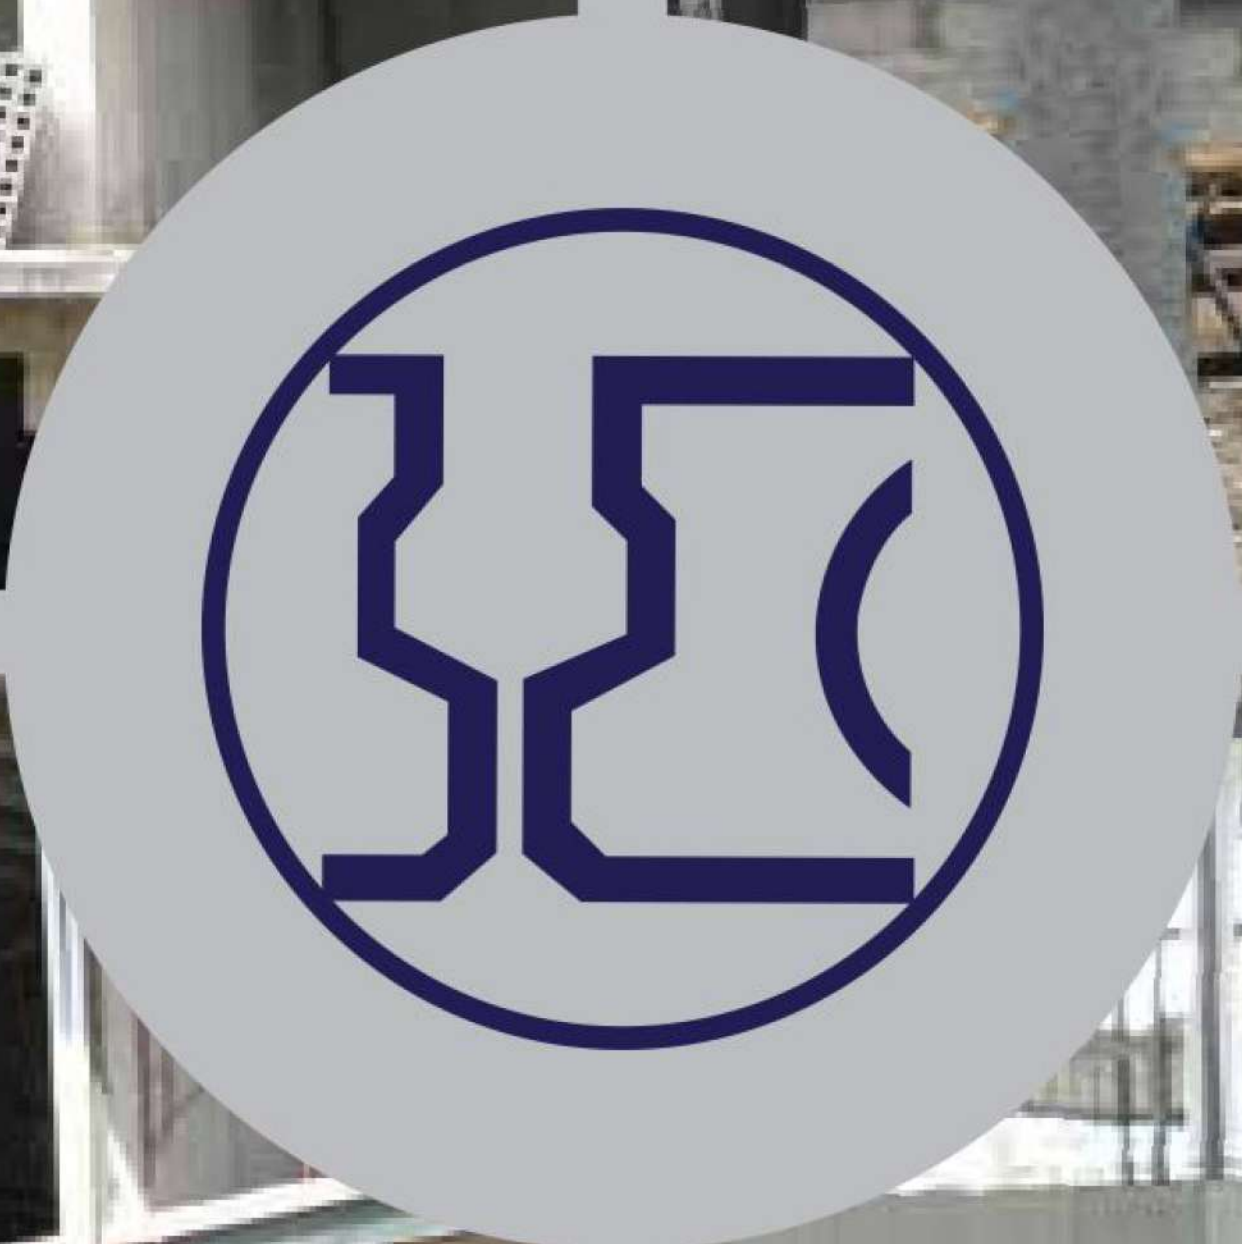

## KEUNGGULAN SPANWALL

### PERMUKAAN

Spanwall memiliki permukaan yang relatif rata pada keduanya sehingga digunakan sebagai dinding partisi pada bangunan.

### ISOLASI SUARA

Rongga pada spanwall mempunyai sifat isolasi terhadap suara yang lebih baik dibanding dengan dinding konvensional.

### KECEPATAN

Pelaksanaan pemasangan spanwall sehingga dalam 8 jam kerja dapat terpasang dinding seluas +/- 24m<sup>2</sup>

### SERVICE

Kami melayani pemasangan di lapangan dengan disertakan tenaga supervisor dari PT. Spanbetondek Admara

### KESIAPAN

Finishing spanwall dapat langsung memakai acian halus sebagai finishing dinding.

## pt. SPANBETONDEK admara

Kawasan Bisnis Permata Senayan Blok F17 - 18  
JL. Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta 12210

Tel (021) 5790 4999 (Hunting) Fax. (021) 5790 4888, Email : [spanbeton@yahoo.com](mailto:spanbeton@yahoo.com),  
Website : [www.spanbetondek.com](http://www.spanbetondek.com)

## SPESIFIKASI UKURAN DAN TIPE

SPANWALL	WALL TYPE	CONCRETE GRADE	DIMENSION		WEIGHT (kg/m <sup>2</sup> )	SPAN (m)	STC (dB)
			Depth (mm)	Width (mm)			
	SW 75	K-150	75	600	80	2.70	45
	SW 100	K-150	100	600	100	3.00	46
	SW 120	K-150	120	600	120	3.30	47

\*STC (Sound Transmission Class)

## TATA CARA PEMASANGAN SPANWALL

