



pt. SPANBETONDEK admara

H C P X

Hollow Core Panel Exterior

Adalah dinding beton pracetak dan pratekan berongga (*Hollow Core Panel Exterior*) dengan mutu K450 yang digunakan sebagai dinding pada bangunan industri dan bangunan gudang dengan rangka baja atau beton.

Dinding beton pracetak pratekan berongga adalah produksi **PT. SPANBETONDEK ADMARA**

KEUNGGULAN DINDING HCPX

BENTANGAN

Dengan menggunakan dinding HCPX panjang dinding diantara 2 kolom dapat mencapai 8m tanpa perlu kolom otomatis.

PERMUKAAN

Dengan permukaan relatif halus pada ke dua sisi, maka pekerjaan *finishing* dinding dapat segera dilaksanakan setelah HCPX terpasang.

KECEPATAN

Pelaksanaan pemasangan dinding HCPX dilapangan lebih cepat dan presisi sehingga dengan 8 jam kerja *crane* dapat terpasang $\pm 100m^2$.

TAHAN API

Karena ada "*Precompression Effect*" dan beton pratekannya dapat menahan suhu tinggi yang diakibatkan oleh kebakaran.

ISOLASI SUARA


Rongga pada lubang dinding HCPX mempunyai sifat isolasi terhadap suara yang lebih baik.

KEKUATAN


Dengan menggunakan beton K-450 dan tulangan Presstress maka dihasilkan dinding yang sangat kokoh.




SPEKIFIKASI UKURAN DAN TYPE PLAT BETON BERONGGA

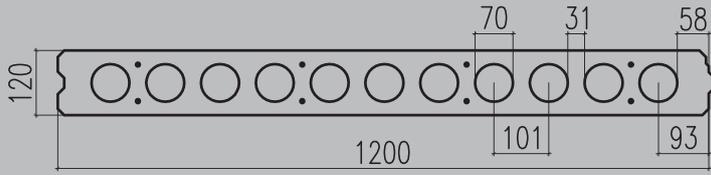

Wall Type	Concrete Grade	Dimension		Weight (kg/m ²)	Span (m)
		Depth (mm)	Width (mm)		
HCPX 120	K - 450	120	1200	200	4






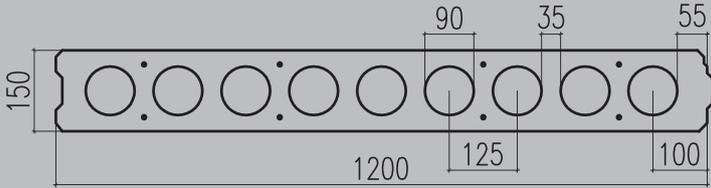


Wall Type	Concrete Grade	Dimension		Weight (kg/m ²)	Span (m)
		Depth (mm)	Width (mm)		
HCPX 150	K - 450	150	1200	244	6

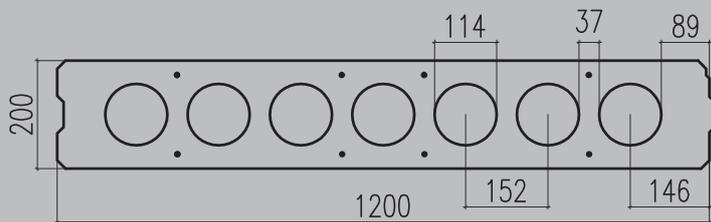

Wall Type	Concrete Grade	Dimension		Weight (kg/m ²)	Span (m)
		Depth (mm)	Width (mm)		
HCPX 200	K - 450	200	1200	275	9

DETAIL SAMBUNGAN PADA KONSTRUKSI BAJA

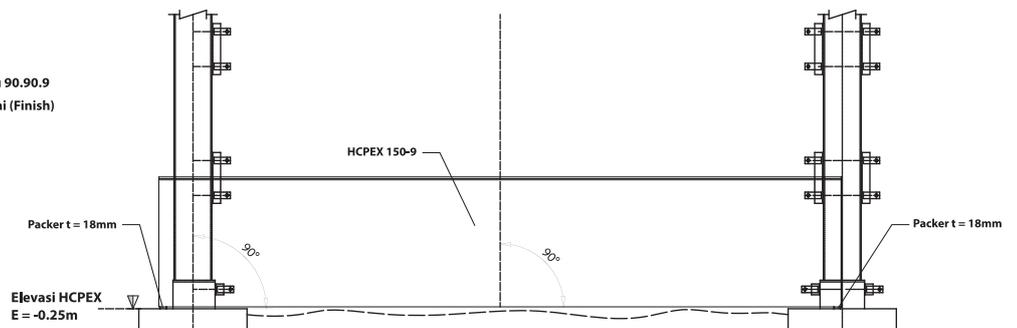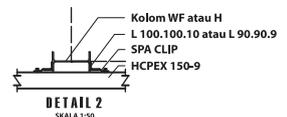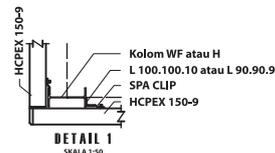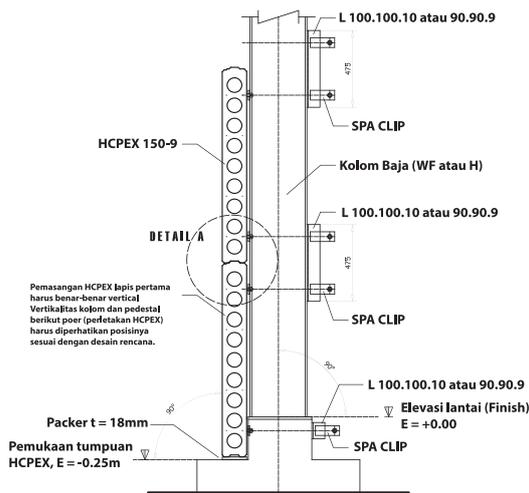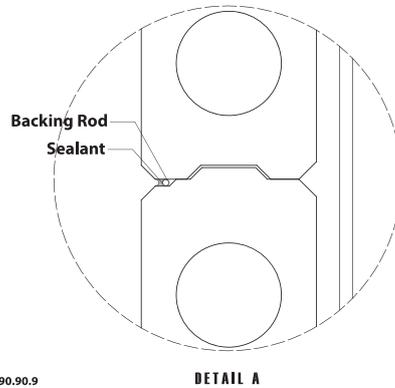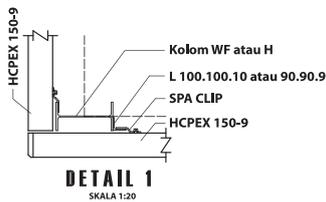

pt. SPANBETONDEK admara

Kawasan Bisnis Permata Senayan Blok F17 - 18

JL. Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta 12210

Tel (021) 5790 4999 (Hunting) Fax. (021) 5790 4888, Email : spanbeton@yahoo.com,

Website : www.spanbetondek.com